MUREXIN
www.murexin.com

# 3. IZVEDBA TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE NA OPEČNI ZID Z ZAMIKOM IN VGRADNJO ZAKLJUČNEGA PROFILA

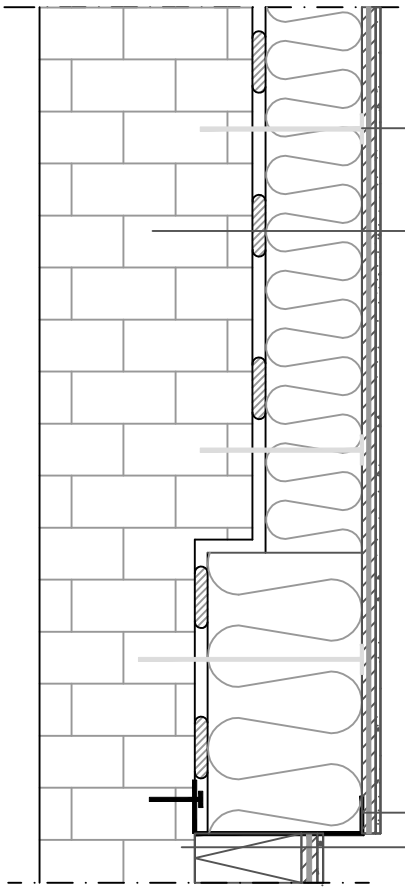

Sidro - ca. 6 / 8 kos / m2 oz. po potrebi

ENERGY FURIOSO
ENERGY PRIMER
KEMATERM 230 W - 2 sloj
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 W - 1 sloj
Toplotna izolacija - EPS
KEMATERM 230 W
Opečna stena

Zaključni profil, privijačen v steno

ENERGY CREATIVE
ENERGY PRIMER
KEMATERM 230 W - 2 sloj
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 W - 1 sloj
Toplotna izolacija - XPS
KEMATERM 230 W
Opečna stena

**TEHNIČNI LISTI:**

- ENERGY FURIOSO
- ENERGY PRIMER
- ENERGY TEXTILE
- KEMATERM 230 W
- ENERGY CREATIVE

TO DRŽI.



MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si
www.kema.si www.murexin.si