


6. DETAJL IZVEDBE STIKA TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE IN OBSTOJEČE TERASE - PRIMER KO NI MOGOČE ODSTRANITI DEL KERAMIČNE OBLOGE

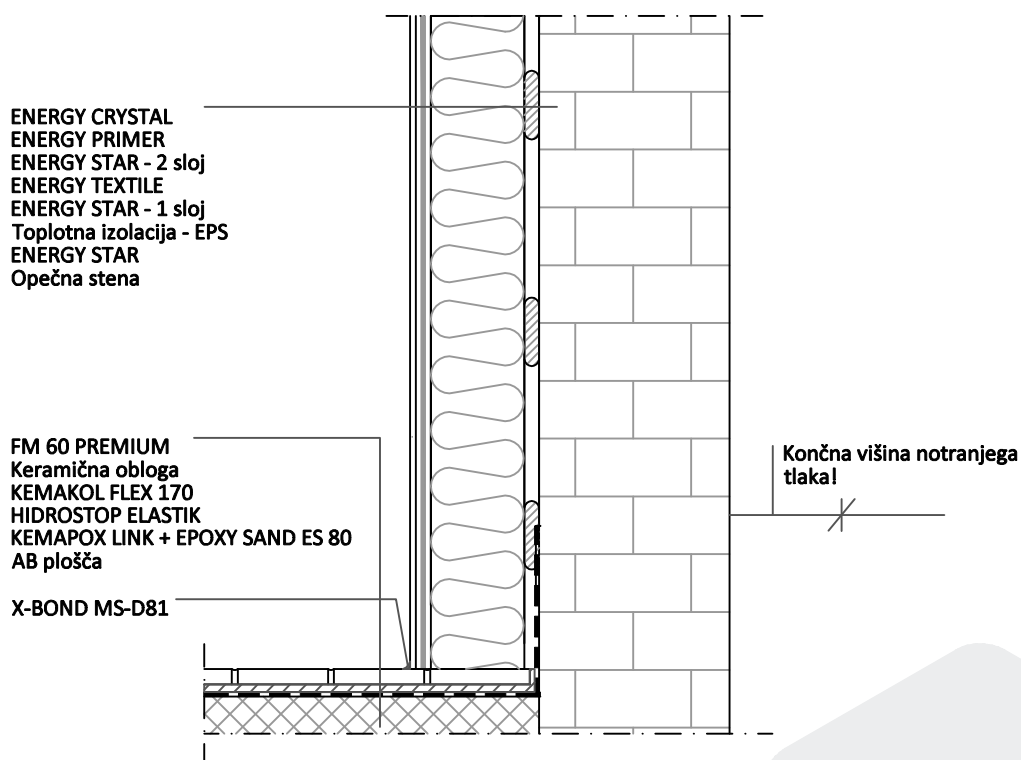

OPOMBA: TA REŠITEV LAHKO FUNKCIONIRA LE V PRIMERU, DA JE KONČNA VIŠINA TLAKA VIŠJE OD VGRAJENE TOPLOTNE IZOLACIJE Z ZUNANJE STRANI, DA SE PREPREČI MOREBITNE TOPLOTNE MOSTOVE!

TEHNIČNI LISTI:

- ENERGY CRYSTAL
- ENERGY PRIMER
- ENERGY STAR
- ENERGY TEXTILE
- KEMAKOL FLEX 170
- HIDROSTOP ELASTIK
- KEMAPOX LINK
- EPOXY SAND ES 80
- X - BOND MS - D81
- FM 60 PREMIUM